


Lineal · SERIE GV Blanco 5000K

lumher

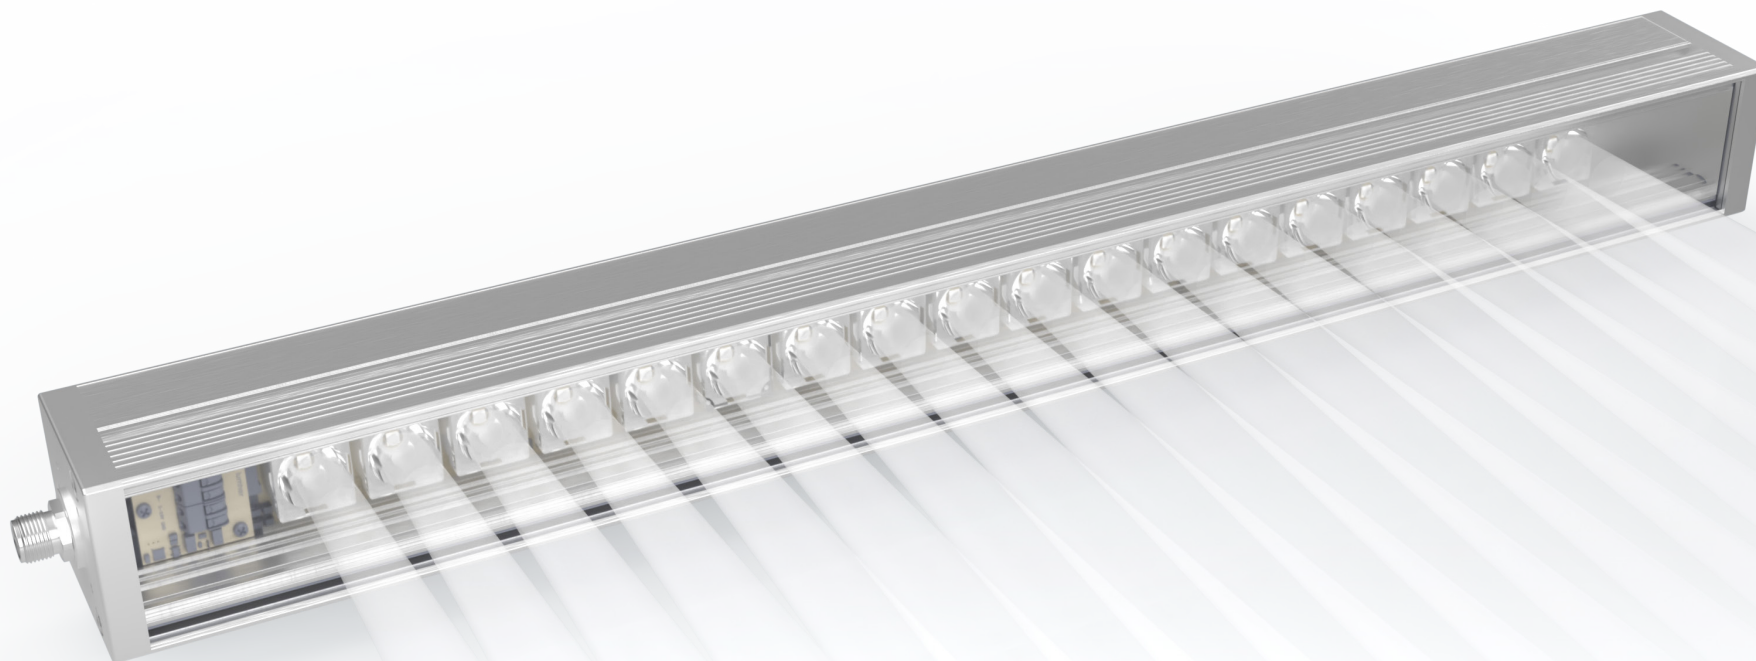

24 V
DC

MASTER
REGULABLE

150 mm
INCREMENTAL

M12T
M12T+M12A

ÓPTICAS

CONTINUO 1x
STROBE 2x

CONTROLADOR
INTEGRADO

IP65

36
MESES

EU
HECHO EN
ESPAÑA

Especificaciones técnicas


Tensión de alimentación	24 Vdc ±5%	
Entrada trigger	24 Vdc PNP / NPN	
Máximo tiempo de encendido	Continuo = ilimitado	Strobe = 500 ms
Máximo ciclo de trabajo	Continuo = 1	Strobe = 1/3
Consumo max. entrada Trigger	1,5 mA	
Nº máximo de módulos enseriados	Esta luminaria no es enseriable	
Longitud de onda	Blanco día	5000 K
Ángulo de apertura	Transparente Semidifuso	6° · 15° · 30° 72°
Protecciones eléctricas	Sobretensiones transitorias	SI
	Inversión de polaridad	SI
	Estabilizador de corriente	SI
Grado de protección	IP65	
Tipo de protección	Clase III	
Temperatura de operación	-10°C a +40°C	
Temperatura de almacenaje	0°C a +60 °C	
Humedad max. relativa	80% (sin condensación)	
Material del cuerpo	Aluminio anodizado	
Material de las tapas laterales	Aluminio anodizado	
Material del difusor	Policarbonato / Metacrilato	
Material del lente	Metacrilato	
Tipos de conexión	M12T, cable con conector M12T + M12A	
Normativas	RoHs, CE	

Conexionado


Entrada M12T	Continuo	Máster Continuo - Strobe	Máster Cont. - Strobe Regul.
Pin 1	+24 Vdc	+24 Vdc	+24 Vdc
Pin 2	Sin conectar	Trigger NPN	Trigger NPN
Pin 3	0 Vdc	0 Vdc	0 Vdc
Pin 4	Sin conectar	Trigger PNP	Trigger PNP

Entrada M12A	Máster Continuo - Strobe Regulable
Pin 1	A+
Pin 2	B-
Pin 3	1-10V
Pin 4	GND

M12T Macho



M12A Macho



Anclajes


G00R1

GV · 5000K


lumher

Dimensiones

IP65

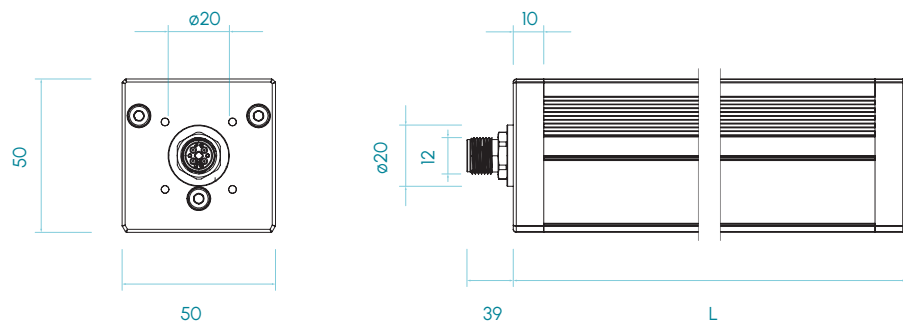

Tipos disponibles

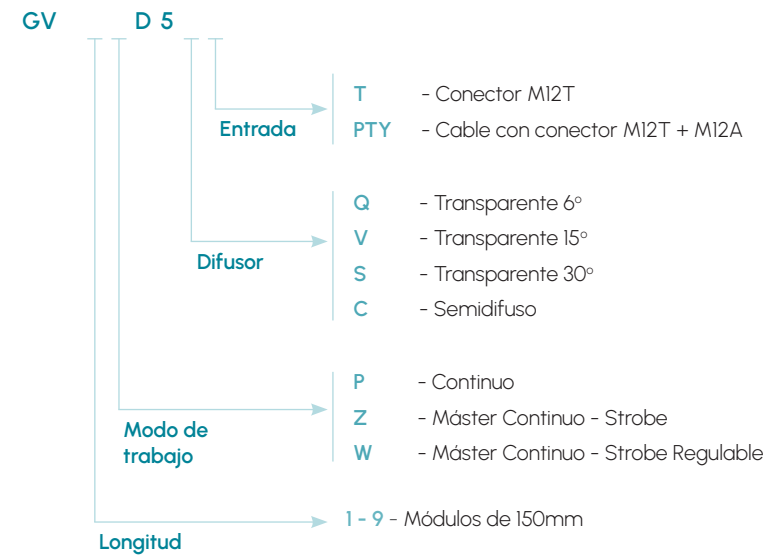


Medidas en mm

GV · 5000K

lumher

Modelo GV · Blanco 5000K

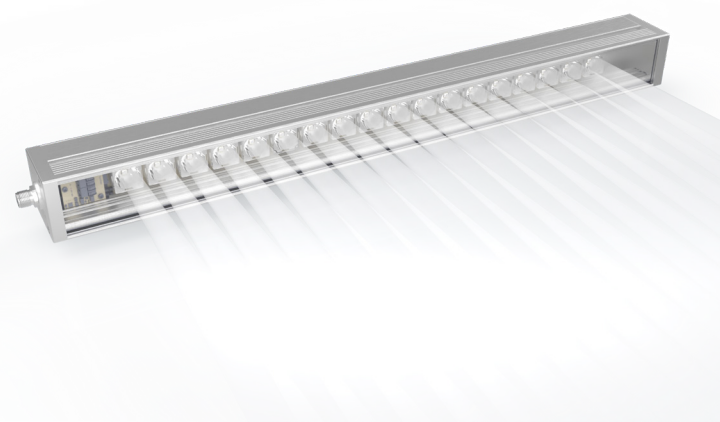

5000K

BLANCO DÍA

TRANSPARENTE
6°, 15°, 30°

SEMIDIFUSO

RIESGO
FOTOBIOLOGICO

RG1 - BAJO

60.000h

VIDA ÚTIL

Tabla de características

	Largo	Peso	Flujo luminoso ⁽²⁾		Potencia consumida	
			(lm)		(W)	
	(mm)	(g)	CONTINUO	STROBE	CONTINUO	STROBE
GV 01 ...	250	741	1.886	3.297	14,4	31,7
GV 02 ...	400	1.063	3.773	6.594	28,8	63,4
GV 03 ...	550	1.411	5.659	9.890	43,2	95,1
GV 04 ...	700	1.760	7.546	13.187	57,6	126,8
GV 05 ...	850	2.109	9.432	16.484	72	158,5
GV 06 ...	1.000	2.457	11.318	19.781	86,4	190,2
GV 07 ...	1.150	2.806	13.205	23.078	100,8	221,9
GV 08 ...	1.300	3.155	15.091	26.374	115,2	253,6
GV 09 ...	1.450	3.503	16.978	29.671	129,6	285,3

(2) El flujo luminoso (lm) es antes de la lente