


Lineal · SERIE GV Rojo 620nm

lumher

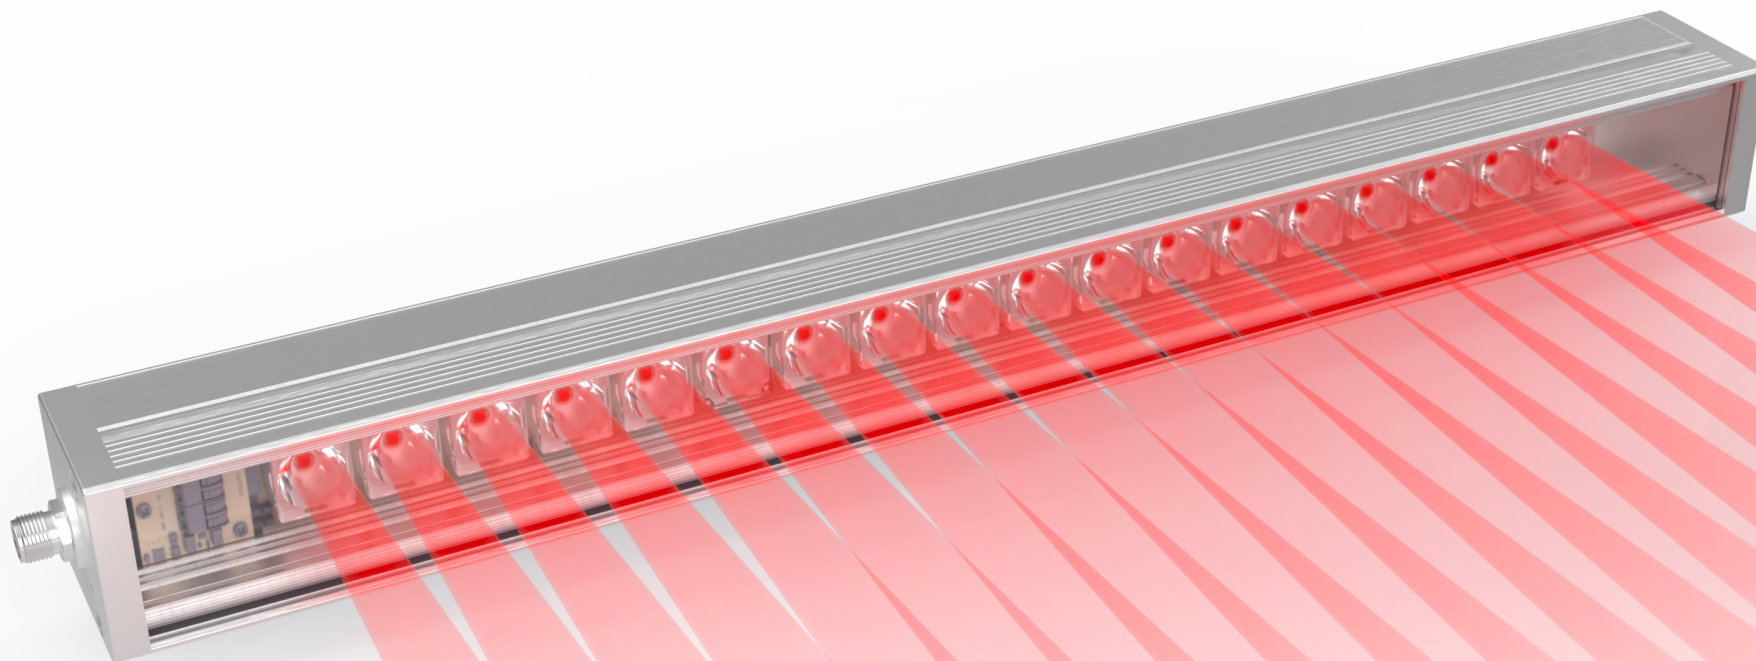

24 V
DC

MASTER
REGULABLE

150 mm
INCREMENTAL

M12T
M12T+M12A

ÓPTICAS

CONTINUO 1x
STROBE 2x

CONTROLADOR
INTEGRADO

IP65

36
MESES

EU
HECHO EN
ESPAÑA

Especificaciones técnicas


Tensión de alimentación	24 Vdc $\pm$ 5%	
Entrada trigger	24 Vdc PNP / NPN	
Máximo tiempo de encendido	Continuo = ilimitado	Strobe = 500 ms
Máximo ciclo de trabajo	Continuo = 1	Strobe = 1/3
Consumo max. entrada Trigger	1,5 mA	
Nº máximo de módulos enseriados	Esta luminaria no es enseriable	
Longitud de onda	Rojo	620 nm
Ángulo de apertura	Transparente Semidifuso	6° · 15° · 30° 72°
Protecciones eléctricas	Sobretensiones transitorias	SI
	Inversión de polaridad	SI
	Estabilizador de corriente	SI
Grado de protección	IP65	
Tipo de protección	Clase III	
Temperatura de operación	-10°C a +40°C	
Temperatura de almacenaje	0°C a +60 °C	
Humedad max. relativa	80% (sin condensación)	
Material del cuerpo	Aluminio anodizado	
Material de las tapas laterales	Aluminio anodizado	
Material del difusor	Policarbonato / Metacrilato	
Material del lente	Metacrilato	
Tipos de conexión	M12T, cable con conector M12T + M12A	
Normativas	RoHs, CE	

Conexionado


Entrada M12T	Continuo	Máster Continuo - Strobe	Máster Cont. - Strobe Regul.
Pin 1	+24 Vdc	+24 Vdc	+24 Vdc
Pin 2	Sin conectar	Trigger NPN	Trigger NPN
Pin 3	0 Vdc	0 Vdc	0 Vdc
Pin 4	Sin conectar	Trigger PNP	Trigger PNP

Entrada M12A	Máster Continuo - Strobe Regulable
Pin 1	A+
Pin 2	B-
Pin 3	1-10V
Pin 4	GND

M12T Macho



M12A Macho



Anclajes


GOOR1

GV · 620nm


lumher

Dimensiones

IP65

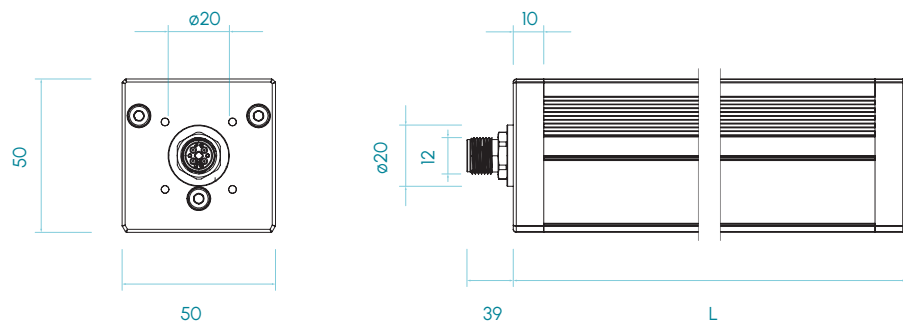

Tipos disponibles

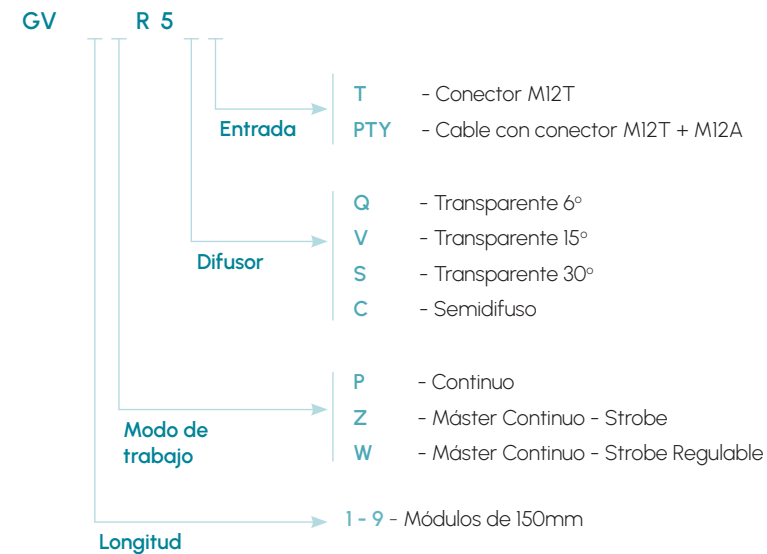


Medidas en mm

GV · 620nm

lumher

Modelo GV · Rojo 620nm

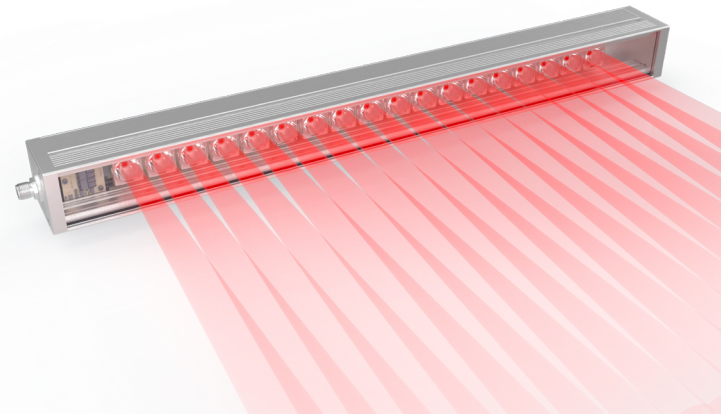

620nm

ROJO

TRANSPARENTE
6°, 15°, 30°

SEMIDIFUSO

RIESGO
FOTOBIOLOGICO

RG1 - BAJO

60.000h

VIDA ÚTIL

Tabla de características

	Largo (mm)	Peso (g)	Flujo luminoso ⁽²⁾ (lm)		Potencia consumida (W)	
			CONTINUO	STROBE	CONTINUO	STROBE
GV 01 ...	250	741	661	1.157	11,8	26,9
GV 02 ...	400	1.063	1.322	2.313	23,6	53,8
GV 03 ...	550	1.411	1.982	3.470	35,4	80,7
GV 04 ...	700	1.760	2.643	4.627	47,2	107,6
GV 05 ...	850	2.109	3.304	5.784	59	134,5
GV 06 ...	1.000	2.457	3.965	6.940	70,8	161,4
GV 07 ...	1.150	2.806	4.626	8.097	82,6	188,3
GV 08 ...	1.300	3.155	5.286	9.254	94,4	215,2
GV 09 ...	1.450	3.503	5.947	10.410	106,2	242,1

(2) El flujo luminoso (lm) es antes de la lente