



Lineal · SERIE PDX Ultravioleta 365 nm

lumher

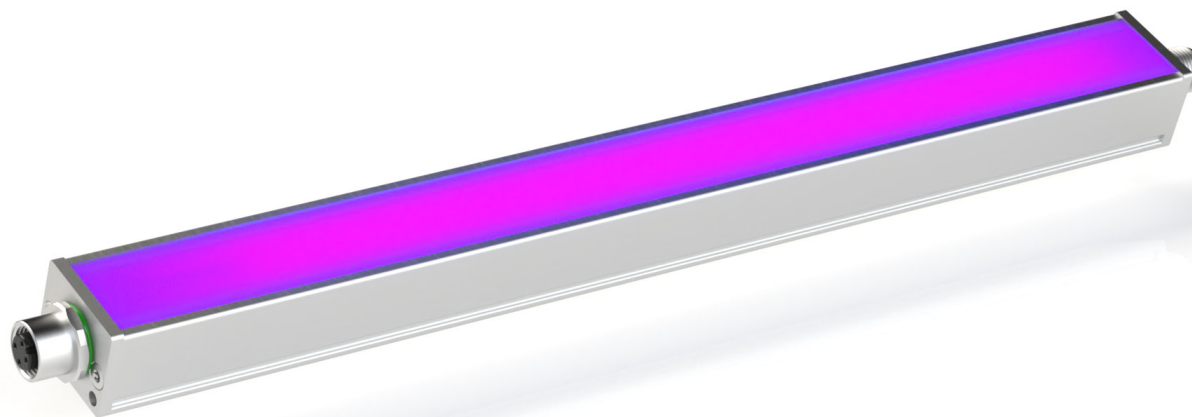


24 V
DC

MASTER
SLAVE



ENSERIABLE



INCREMENTAL

CABLE
M12A



VISIÓN

CONTINUO 1x
STROBE 4x



CONTROLADOR

INTEGRADO

IP40
IP65

36
MESES



EU

HECHO EN
ESPAÑA

Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación	24 Vdc ±5%	
Entrada trigger	24 Vdc PNP / NPN	
Máximo tiempo de encendido	Continuo = ilimitado	Strobe = 10 ms
Máximo ciclo de trabajo	Continuo = 1	Strobe = 1/6
Consumo max. entrada Trigger	1,5 mA	
Nº máximo de módulos enseriables ⁽¹⁾	Continuo = 48	Strobe = 12
Longitud de onda	Ultravioleta	365 nm
Ángulo de apertura	Transparente	55°
Protecciones eléctricas	Sobretensiones transitorias Inversión de polaridad Estabilizador de corriente	SI SI SI
Grado de protección	IP40 o IP65	
Tipo de protección	Clase III	
Temperatura de operación	-10°C a +40°C	
Temperatura de almacenaje	0°C a +60 °C	
Humedad max. relativa	80% (sin condensación)	
Material del cuerpo	Aluminio anodizado	
Material de las tapas laterales	Aluminio anodizado	
Material del difusor	Policarbonato	
Tipos de conexión	M12A, cable 2m, cable con conector M12A	
Normativas	RoHs, CE	


(1) El nº que representa la longitud de la luminaria es el nº de módulos que posee

Conexionado


Entrada M12A - Cable	Continuo	Máster Continuo - Strobe	Slave Continuo - Strobe
Pin 1 - Marrón	+24 Vdc	+24 Vdc	+24 Vdc
Pin 2 - Blanco	Sin conectar	Trigger NPN	Sin conectar
Pin 3 - Azul	0 Vdc	0 Vdc	0 Vdc
Pin 4 - Negro	Sin conectar	Trigger PNP	Signal IN - a

Salida M12A	Continuo	Máster Continuo - Strobe	Slave Continuo - Strobe
Pin 1 - Marrón	+24 Vdc	+24 Vdc	+24 Vdc
Pin 2 - Blanco	Sin conectar	Sin conectar	Sin conectar
Pin 3 - Azul	0 Vdc	0 Vdc	0 Vdc
Pin 4 - Negro	Sin conectar	Signal OUT - a	Signal OUT - a

M12A Macho

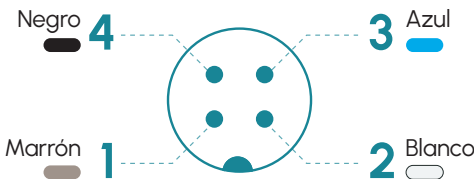

M12A Hembra

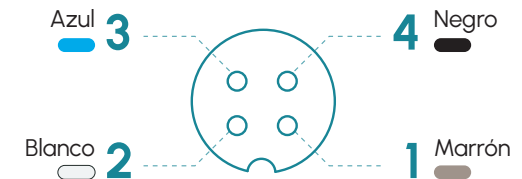

Anclajes

P00G1 , P00G2, P00G3, P00R1, P00R2, P00R3, P00R4, M6D16

PDX · 385 nm





lumher


Dimensiones

IP40

Versión axial M12A


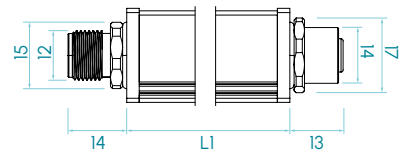


Versión radial M12A

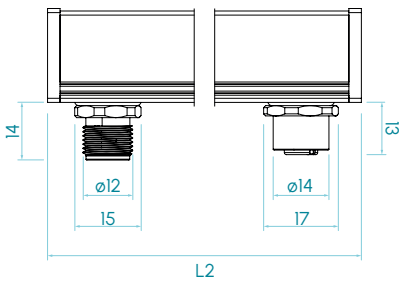


IP65

Versión axial M12A

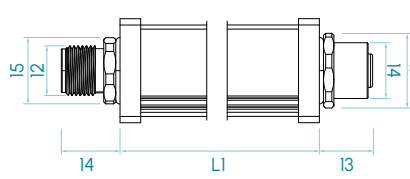


Versión radial M12

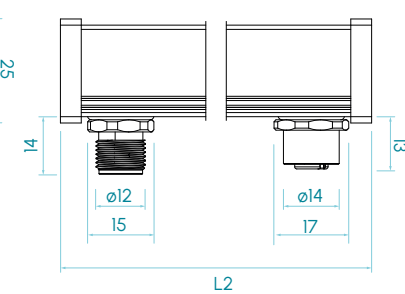

Medidas en mm

PDX · 365 nm

Tipos disponibles

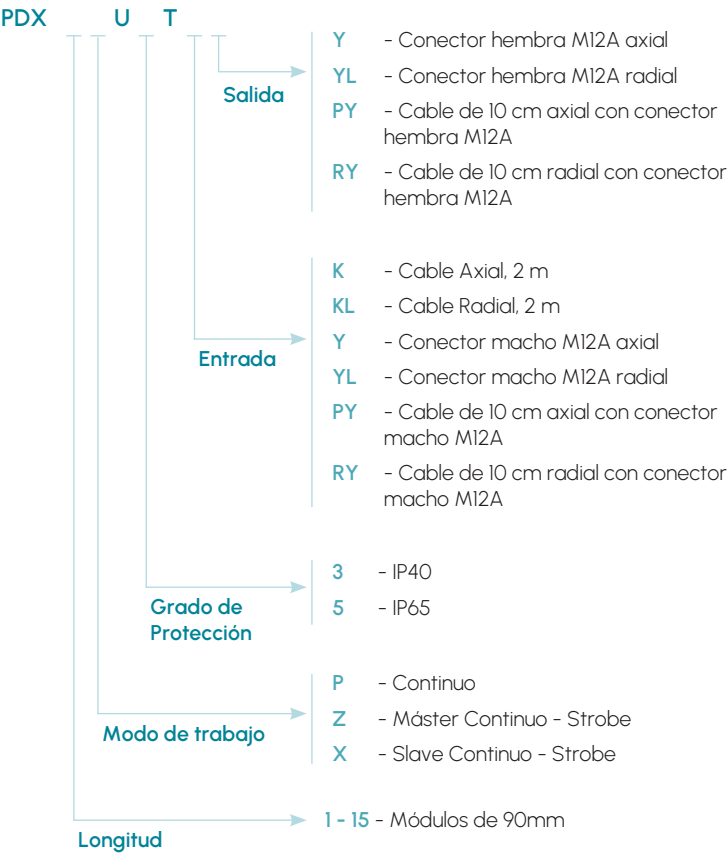

Modelos PDX · Ultravioleta 365 nm



PDX

365nm

ULTRAVIOLETA

→

TRANSPARENTE

55°

RIESGO FOTOBIOLOGICO

RG2 - MEDIO

15.000h

VIDA ÚTIL

Tabla de características

	Longitud	Longitud	Peso	Potencia radiada ⁽³⁾		Potencia consumida	
	L1 ⁽²⁾	L2 ⁽²⁾		(W)		(W)	
	(mm)	(mm)		Continuo	STROBE	Continuo	STROBE
PDX 01...	120	138	97	0,9	4	1,9	7,6
PDX 02...	210	228	145	1,9	7,5	3,8	15,2
PDX 03...	300	318	193	2,8	11,2	5,7	22,8
PDX 04...	390	408	241	3,7	14,9	7,6	30,4
PDX 05...	480	498	289	4,7	18,7	9,5	38,0
PDX 06...	570	588	337	5,6	22,4	11,4	45,6
PDX 07...	660	678	385	6,5	26,1	13,3	53,2
PDX 08...	750	768	433	7,5	29,9	15,2	60,8
PDX 09...	840	858	481	8,4	33,6	17,1	68,4
PDX 10...	930	948	529	9,3	37,3	19,0	76,0
PDX 11...	1.020	1.038	577	10,3	41,0	20,9	83,6
PDX 12...	1.110	1.128	625	11,2	44,8	22,8	91,2
PDX 13...	1.200	1.218	673	12,1	-	24,7	-
PDX 14...	1.290	1.308	721	13,1	-	26,6	-
PDX 15...	1.380	1.398	769	14,0	-	28,5	-

(2) Las versiones con entrada y/o salida radial tendrán como longitud L2, el resto serán L1.

(3) La potencia radiada (W) es antes de difusor.