


Ring · SERIE RD1 Rojo 625 nm

lumher



24 V
DC

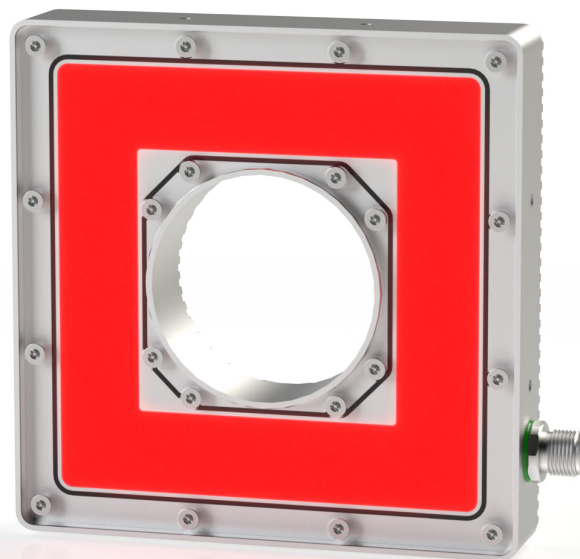

IP65

M12A



CONTINUO 1x
STROBE 4x



36
MESES




Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación	24 Vdc $\pm$ 5%	
Entrada trigger	24 Vdc PNP / NPN	
Máximo tiempo de encendido	Continuo = Ilimitado	Strobe = 10 ms
Máximo ciclo de trabajo	Continuo = 1	Strobe = 1/6
Consumo max. entrada Trigger	1,5 mA	
Nº máximo de módulos enseriados	Luminaria no enseriable	
Longitud de onda	Rojo	625 nm
Ángulo de apertura	Semidifuso Ultradifuso	110° 110°
Protecciones eléctricas	Sobretensiones transitorias Inversión de polaridad Estabilizador de corriente	SI SI SI
Grado de protección	IP65	
Tipo de protección	Clase III	
Temperatura de operación	-10°C a +40°C	
Temperatura de almacenaje	0°C a +60 °C	
Humedad max. relativa	80% (sin condensación)	
Material del cuerpo	Aluminio anodizado	
Material del difusor	Plástico PMMA	
Tipo de conexión	Conector M12A	
Normativas	RoHs, CE	

Conexionado


Entrada M12A	Continuo	Máster Continuo - Strobe
Pin 1 - Marrón	+24 Vdc	+24 Vdc
Pin 2 - Blanco	Sin conectar	Trigger NPN
Pin 3 - Azul	0 Vdc	0 Vdc
Pin 4 - Negro	Sin conectar	Trigger PNP

M12A Macho

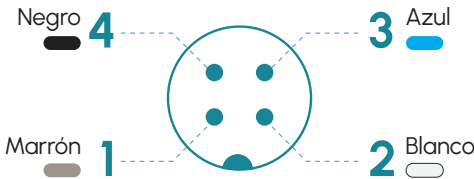

Anclajes

B00S1

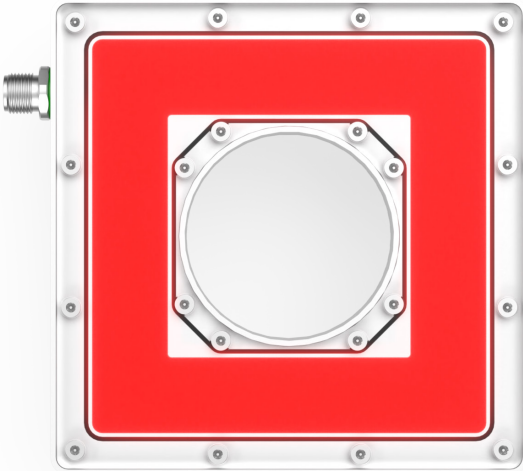


RD1 · 625 nm

lumher

Dimensiones

RD1

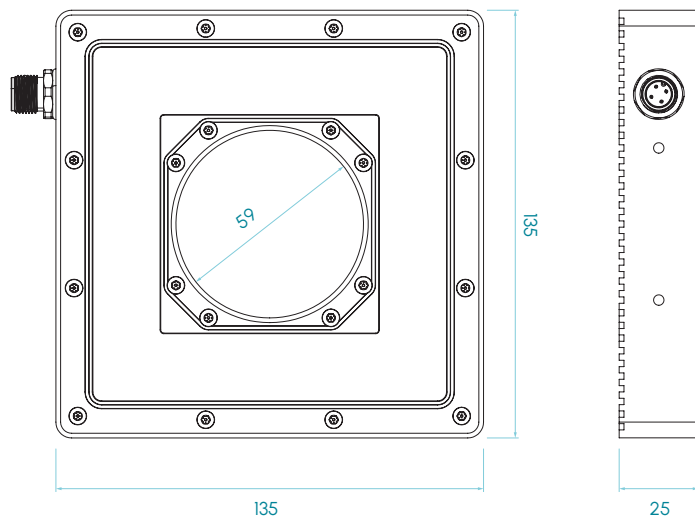

Tipos disponibles

RD 1 R 5 Y

Difusor

Modo de trabajo



- C - Semidifuso
- U - Ultradifuso
- M - Semidifuso Polarizado
- G - Ultradifuso Polarizado
- P - Continuo
- Z - Máster Continuo - Strobe

Medidas en mm

RD1 · 625 nm

lumher

Modelo RD1 · Rojo 625 nm

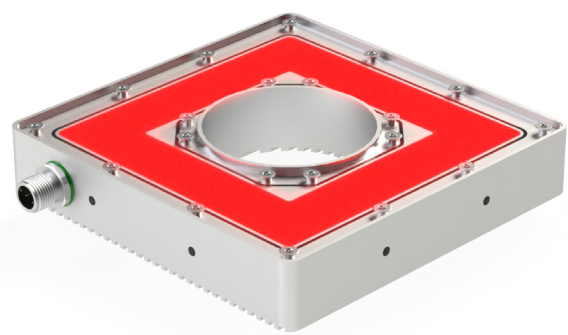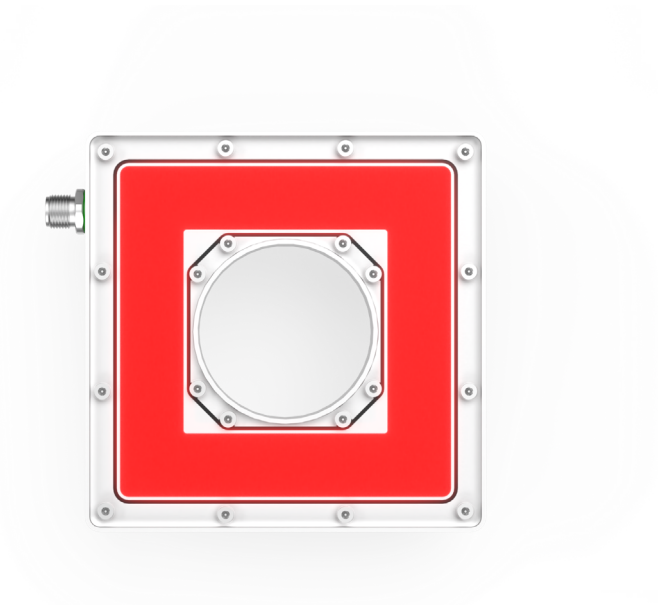

625nm

ROJO

SEMIDIFUSO
110°

ULTRADIFUSO
110°

RIESGO
FOTOBIOLOGICO

RG1 - BAJO

60.000h

VIDA ÚTIL

Tabla de características

	Ancho	Largo	Peso	Flujo luminoso ⁽¹⁾		Potencia consumida	
	(mm)	(mm)	(g)	(lm)		(W)	
				CONTINUO	STROBE	CONTINUO	STROBE
RD 1 ...	135	135	615	388	1.550	7,6	30,4

(1) El flujo luminoso (lm) es antes de difusor.