


Ring · SERIE RD2 RGB

lumher

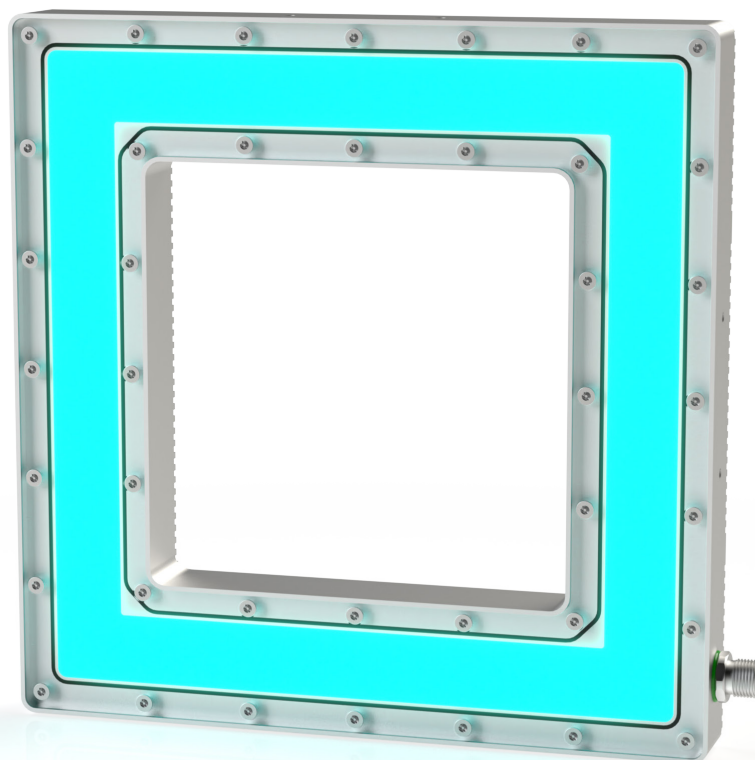

24 V
DC

PWM
DIMABLE

NO
ENSERIBLE

M12A

RGB

POLARIZADO

VISIÓN

SEÑALIZACIÓN

IP65

CLASE III

36
MESES

EU
HECHO EN
ESPAÑA


Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación	24 Vdc ±5%	
Polaridad	Positiva PNP (común: 0 Vdc)	
Regulación PWM (Máx 25 KHz)	min. 0%	máx. 100%
Nº máximo de módulos enseriados	Luminaria no enseriable	
Protecciones eléctricas	Sobretensiones transitorias	SI
	Inversión de polaridad	SI
	Estabilizador de corriente	SI
Ángulo de apertura	Semidifuso	110º
	Ultradifuso	110º
Longitud de onda	R = 625 nm G = 520 nm B = 465 nm	
Grado de protección	IP40, IP54 o IP65	
Tipo de protección	Clase III	
Temperatura de operación	-10°C a +40°C	
Temperatura de almacenaje	0°C a +60 °C	
Humedad max. relativa	80% (sin condensación)	
Material del cuerpo	Aluminio anodizado	
Material de las tapas laterales	Aluminio anodizado	
Material del difusor	Policarbonato	
Tipo de conexión	Conector M12A	
Normativas	RoHs, CE	

Conexionado


Entrada M12A	Power
Pin 1 - Marrón	+24 Vdc (Verde)
Pin 2 - Blanco	+24 Vdc (Azul)
Pin 3 - Azul	0 Vdc
Pin 4 - Negro	+24 Vdc (Rojo)

M12A Macho

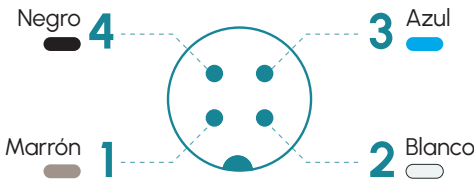

Anclajes

B00S1

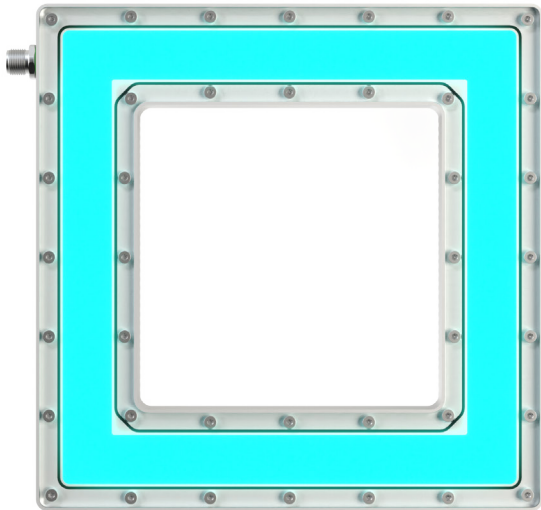


RD2 · RGB

lumher

Dimensiones

RD2

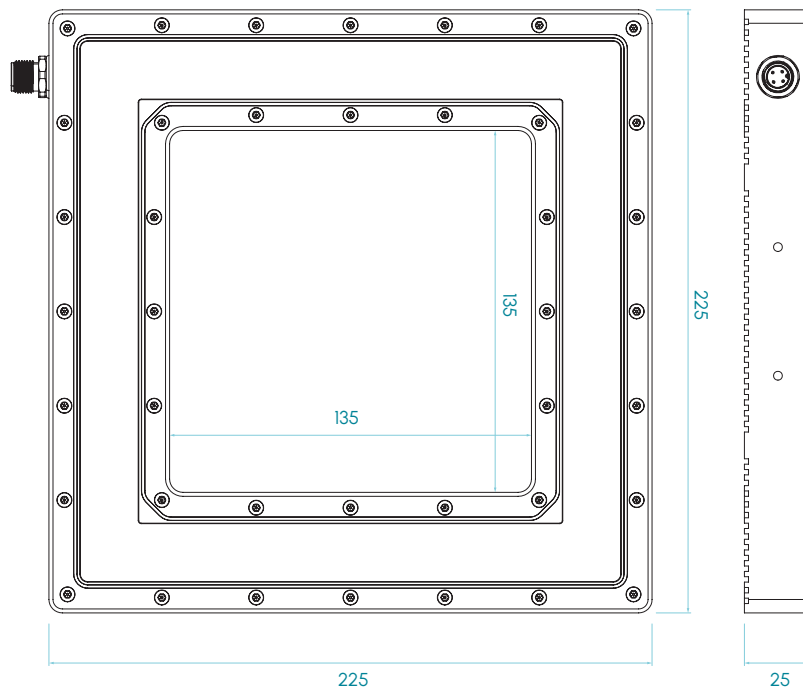

Medidas en mm

RD2 · RGB

Tipos disponibles

RD 2 P U 5 Y



- C - Semidifuso
- U - Ultradifuso
- M - Semidifuso Polarizado
- G - Ultradifuso Polarizado

lumher

Modelo RD2 · RGB


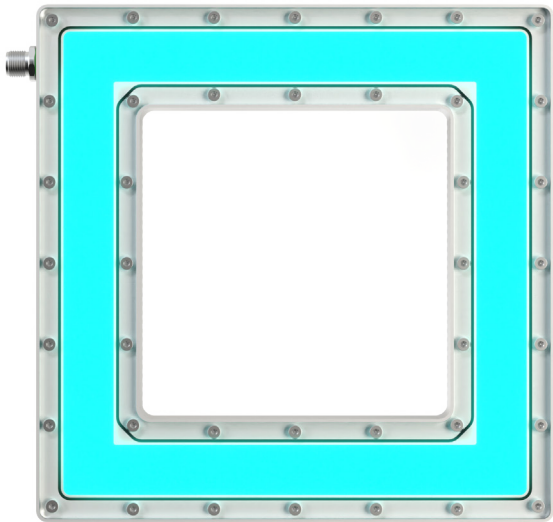


Tabla de características

	Ancho	Alto	Peso	Flujo luminoso ⁽¹⁾			Potencia consumida
	(mm)	(mm)	(g)	R	G	B	(W)
RD 2...	225	225	1.276	77	206	58	14,4

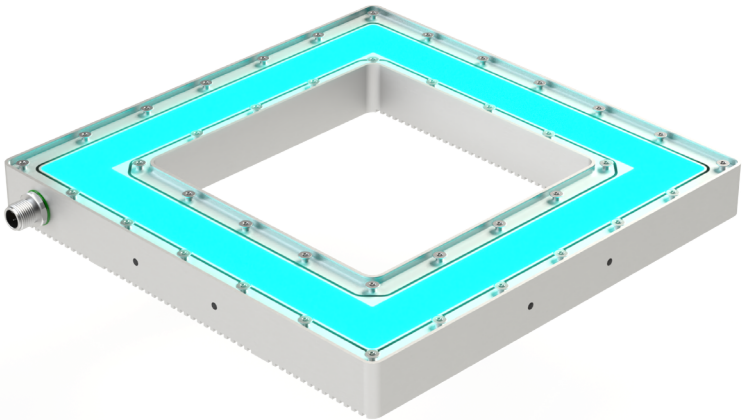

RD2 · RGB

(1) el flujo luminoso (lm) es antes de difusor.