


Lineal · SERIE PD RGB

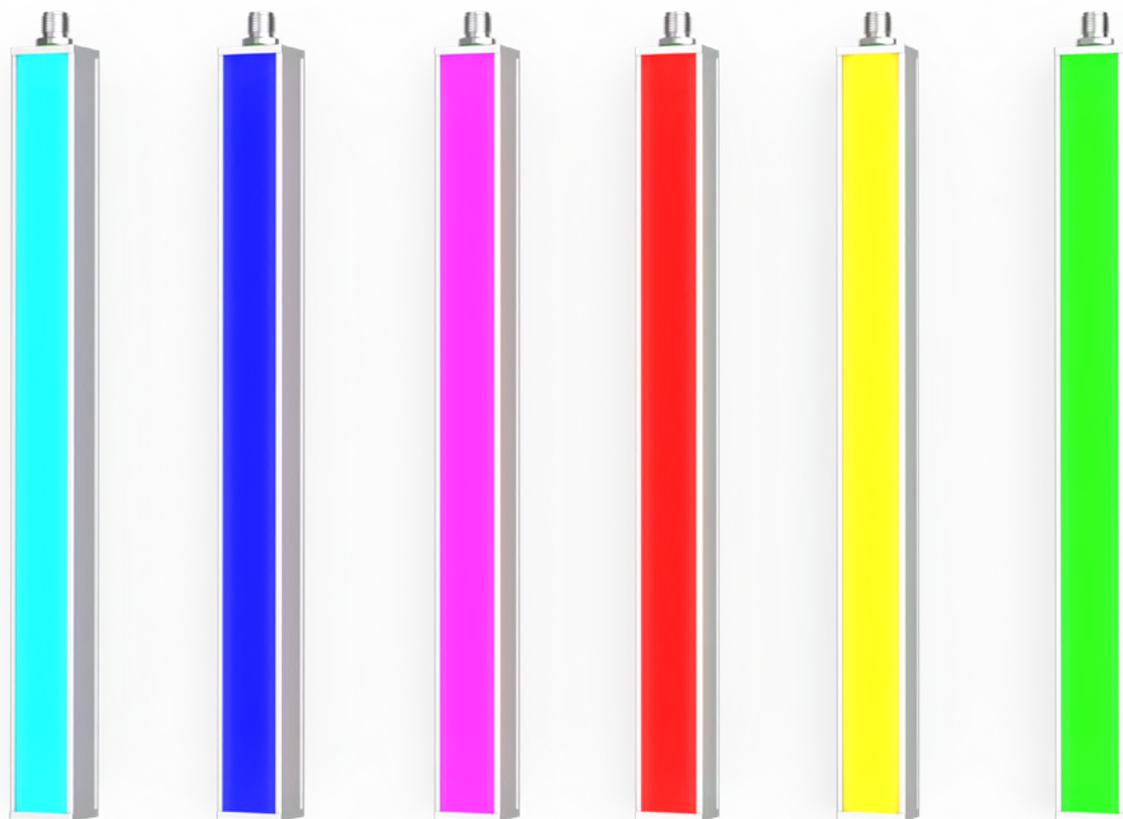

24 V
DC

PWM
DIMABLE

NO
ENSERIBLE

90 mm
INCREMENTAL

CABLE
M12A

POLARIZADO

RGB

VISIÓN

SEÑALIZACIÓN

IP40
IP54
IP65

CLASE III

36
MESES

EU
HECHO EN
ESPAÑA

lumher


Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación	24 Vdc \pm 5%	
Polaridad	Positiva PNP (común: 0 Vdc)	
Regulación PWM (Máx 25 KHz)	min. 0%	máx. 100%
Nº máximo de módulos enseriados	Luminaria no enseriable	
Protecciones eléctricas	Sobretensiones transitorias	SI
	Inversión de polaridad	SI
	Estabilizador de corriente	SI
Ángulo de apertura	Semidifuso	60°
	Ultradifuso	110°
Longitud de onda	R = 625 nm G = 520 nm B = 465 nm	
Grado de protección	IP40, IP54 o IP65	
Tipo de protección	Clase III	
Temperatura de operación	-10 a +40 °C	
Material del cuerpo	Aluminio anodizado	
Material de las tapas laterales	Aluminio anodizado	
Material del difusor	Policarbonato	
Tipos de conexión	M12A, cable 2m, cable con conector M12A	
Normativas	RoHs, CE	

Conexionado

Entrada M12A - Cable	Power
Pin 1 - Marrón	+24 Vdc (Verde)
Pin 2 - Blanco	+24 Vdc (Azul)
Pin 3 - Azul	0 Vdc
Pin 4 - Negro	+24 Vdc (Rojo)


M12A Macho

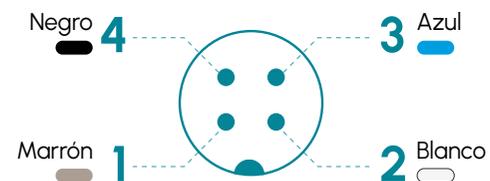

Anclajes

P00G1, P00G2, P00G3, P00R1, P00R2, P00R3, P00R4, M6D16

PD · RGB

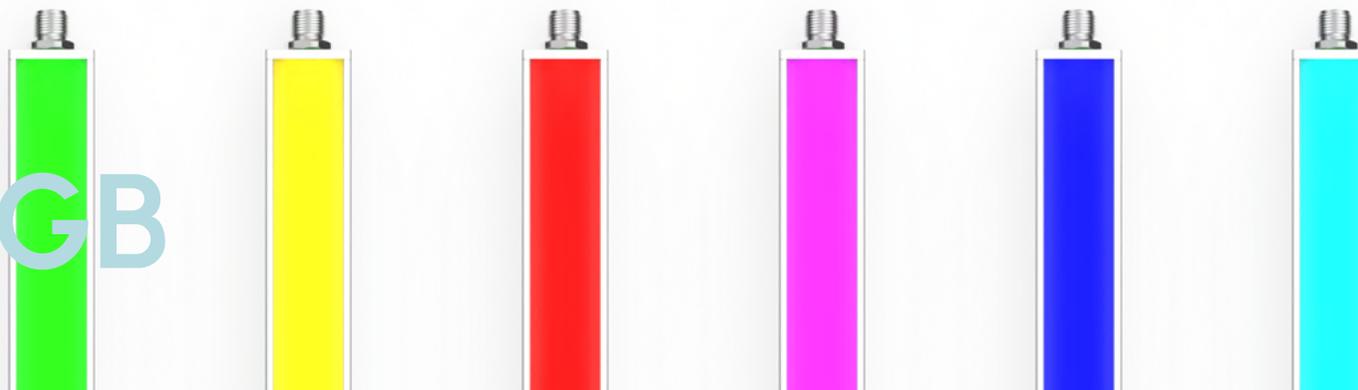


lumher


Dimensiones

IP40 / IP54

Versión axial M12A

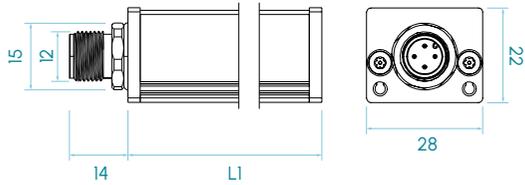


Versión radial M12A

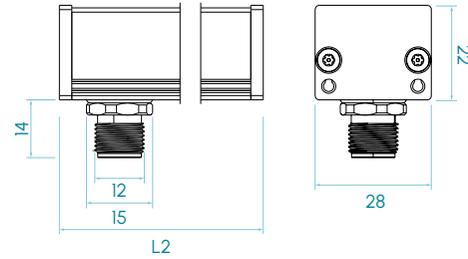


IP65

Versión axial M12A

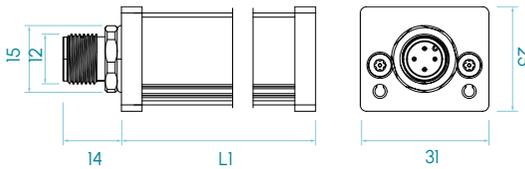


Versión radial M12A

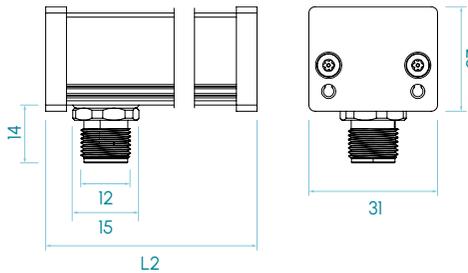

Medidas en mm

PD · RGB

Tipos disponibles

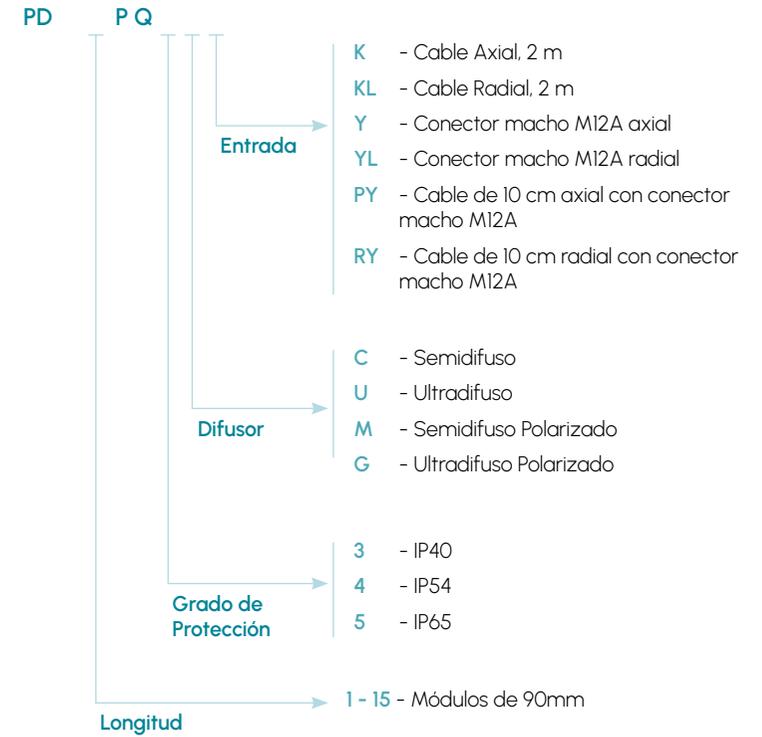

lumher

Modelos PD · RGB



Tabla de características

	Longitud	Longitud	Peso (g)	Flujo luminoso ⁽³⁾ (lm)			Potencia consumida (W)
	L1 ⁽²⁾ (mm)	L2 ⁽²⁾ (mm)		R	G	B	
PD 01...	120	138	97	10	26	7	1,8
PD 02...	210	228	145	19	52	14	3,6
PD 03...	300	318	193	29	77	22	5,4
PD 04...	390	408	241	38	103	29	7,2
PD 05...	480	498	289	48	129	36	9,0
PD 06...	570	588	337	58	155	43	10,8
PD 07...	660	678	385	67	181	50	12,6
PD 08...	750	768	433	77	206	58	14,4
PD 09...	840	858	481	86	232	65	16,2
PD 10...	930	948	529	96	258	72	18,0
PD 11...	1.020	1.038	577	106	284	79	19,8
PD 12...	1.110	1.128	625	115	310	86	21,6
PD 13...	1.200	1.218	673	125	335	94	23,4
PD 14...	1.290	1.308	721	134	361	101	25,2
PD 15...	1.380	1.398	769	144	387	108	27,0

(2) Las versiones con entrada y/o salida radial tendrán como longitud L2, el resto serán L1.

(3) El flujo luminoso (lm) es antes de difusor.

PD

lumher