


# Lineal · SERIE PD Ultravioleta 385 nm

lumher

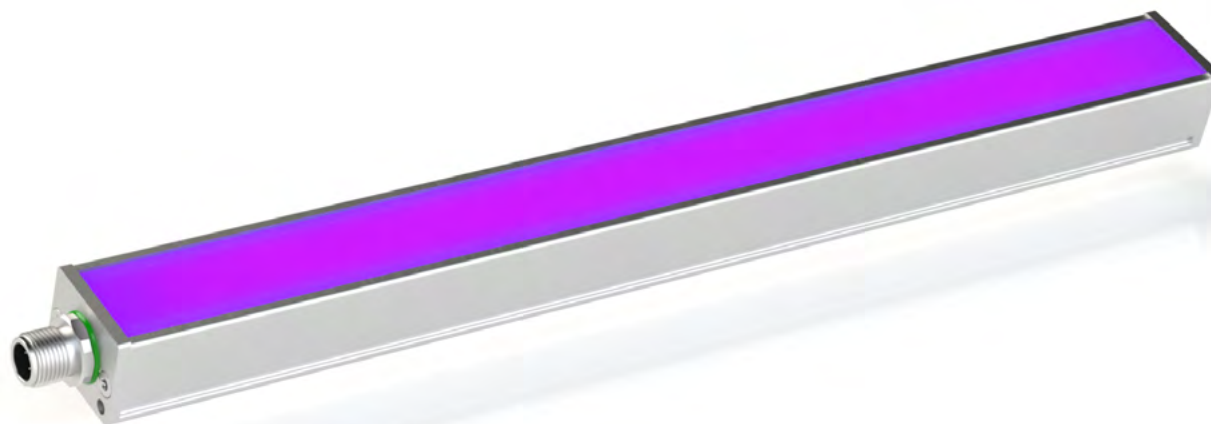

24 V  
DC

MASTER  
SLAVE

NO  
ENSERIBLE

90 mm  
INCREMENTAL

CABLE  
M12A

VISIÓN

POWER 1x  
STROBE 4x

CONTROLADOR  
INTEGRADO

IP40  
IP54  
IP65

36  
MESES

EU  
HECHO EN  
ESPAÑA


## Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación	24 Vdc $\pm$ 5%	
Entrada trigger	24 Vdc PNP	
Máximo tiempo de encendido	Power = ilimitado	Strobe = 10 ms
Máximo ciclo de trabajo	Power = 1	Strobe = 1/6
Nº máximo de módulos enseriados	Esta luminaria no es enseriable	
Longitud de onda	Ultravioleta	385 nm
Ángulo de apertura	Transparente	55°
Protecciones eléctricas	Sobretensiones transitorias Inversión de polaridad Estabilizador de corriente	SI SI SI
Grado de protección	IP40, IP54 o IP65	
Tipo de protección	Clase III	
Temperatura de operación	-10 a +40 °C	
Material del cuerpo	Aluminio anodizado	
Material de las tapas laterales	Aluminio anodizado	
Material del difusor	Policarbonato	
Tipos de conexión	M12A, cable 2m, cable con conector M12A	
Normativas	RoHs, CE	

## Conexionado

Entrada M12A - Cable	Power	Máster Power - Strobe	Slave Power - Strobe
Pin 1 - Marrón	+24 Vdc	+24 Vdc	+24 Vdc
Pin 2 - Blanco	Sin conectar	Sin conectar	Sin conectar
Pin 3 - Azul	0 Vdc	0 Vdc	0 Vdc
Pin 4 - Negro	Sin conectar	Trigger PNP	Signal IN - a

### M12A Macho

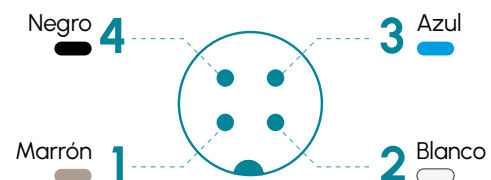

## Anclajes

P00G1 , P00G2, P00G3, P00R1, P00R2, P00R3, P00R4, M6D16

PD · 385 nm




**lumher**


## Dimensiones

### IP40 / IP54

#### Versión axial M12A

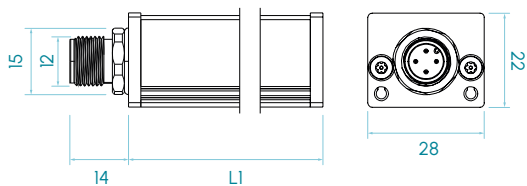


#### Versión radial M12A

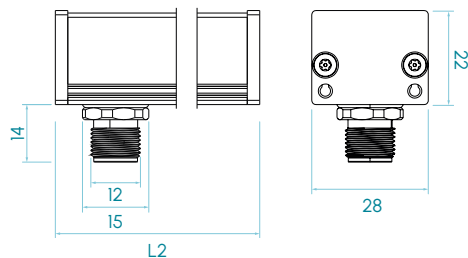


### IP65

#### Versión axial M12A

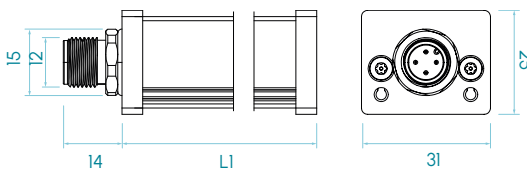


#### Versión radial M12A

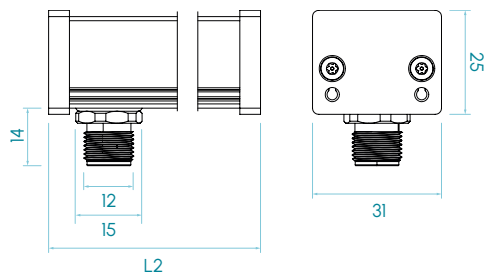

Medidas en mm

# PD · 385 nm

## Tipos disponibles

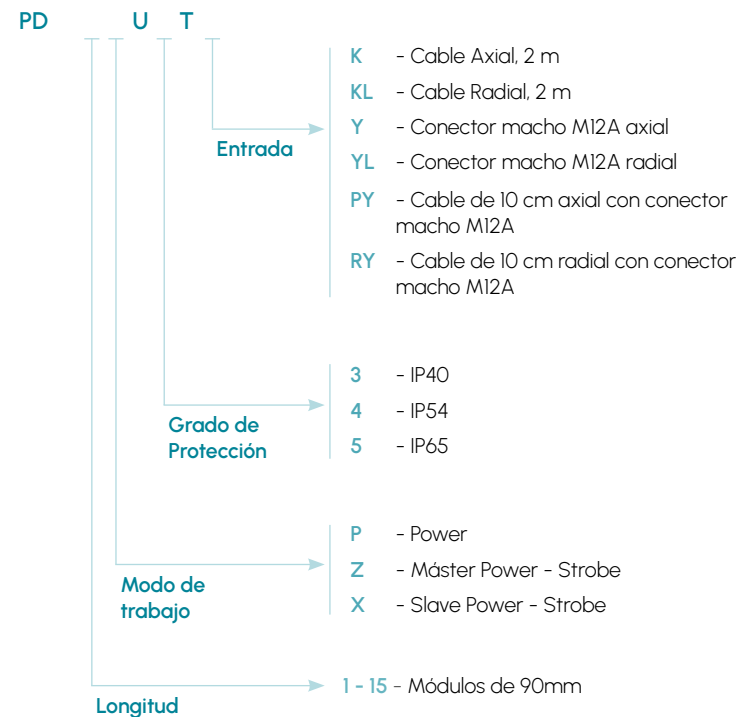

## Modelos PD · Ultravioleta 385 nm



**385nm**

ULTRAVIOLETA



TRANSPARENTE  
55°

RIESGO  
FOTOBIOLOGICO  
**RG2 - MEDIO**

**15.000h**

VIDA ÚTIL

### Tabla de características

	Longitud	Longitud	Peso (g)	Potencia radiada <sup>(2)</sup> (W)		Potencia consumida (W)	
	L1 <sup>(1)</sup>	L2 <sup>(1)</sup>		POWER	STROBE	POWER	STROBE
	(mm)	(mm)					
PD 01...	120	138	97	0,9	3,7	1,9	7,6
PD 02...	210	228	145	1,9	7,5	3,8	15,2
PD 03...	300	318	193	2,8	11,2	5,7	22,8
PD 04...	390	408	241	3,7	14,9	7,6	30,4
PD 05...	480	498	289	4,7	18,7	9,5	38,0
PD 06...	570	588	337	5,6	22,4	11,4	45,6
PD 07...	660	678	385	6,5	26,1	13,3	53,2
PD 08...	750	768	433	7,5	29,9	15,2	60,8
PD 09...	840	858	481	8,4	33,6	17,1	68,4
PD 10...	930	948	529	9,3	37,3	19,0	76,0
PD 11...	1.020	1.038	577	10,3	41,0	20,9	83,6
PD 12...	1.110	1.128	625	11,2	44,8	22,8	91,2
PD 13...	1.200	1.218	673	12,1	-	24,7	-
PD 14...	1.290	1.308	721	13,1	-	26,6	-
PD 15...	1.380	1.398	769	14,0	-	28,5	-

(1) Las versiones con entrada y/o salida radial tendrán como longitud L2, el resto serán L1.

(2) La potencia radiada (W) es antes de difusor.

PD

**lumher**